

銅管を差し込むだけの
「火を使わない」と「スピーディーな施工」
冷媒配管の新常識



火
無
手
手

ワンタッチ継手

冷媒配管工事の作業効率を向上

技量に左右されることなく、作業ミスを予防&仕上がりを安定に


こんな現場に
おすすめ

- ・天井裏のような手狭な空間
- ・火気厳禁の現場
- ・短期間での施工が必要な場合

空調用

対応冷媒
R32・R410A・R407C

エフ-1
ワン

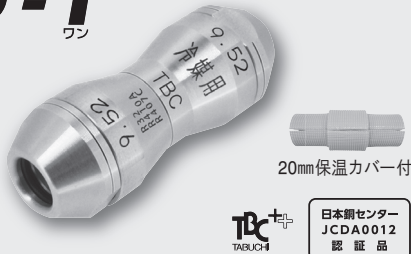

20mm保温カバー付
TDC 日本銅センター JCDA0012 認 証 品

| 品 番 | 配管径φ | 外径寸法 | 銅管挿入長さ |
|-----------|-------|----------|--------|
| FOC-K635 | 6.35 | 58×φ20 | 28 |
| FOC-K952 | 9.52 | 58×φ22 | 28 |
| FOC-K127 | 12.7 | 58×φ25 | 28 |
| FOC-K1588 | 15.88 | 58×φ28.5 | 28 |
| FOC-K1905 | 19.05 | 60×φ33 | 29.5 |
| FOC-K2222 | 22.22 | 60×φ37 | 29.5 |
| FOC-K2540 | 25.40 | 66×φ44 | 32.5 |
| FOC-K2858 | 28.58 | 69×φ46 | 34 |

冷凍・冷蔵用

対応冷媒
HFC/HCFC

SB1
スーパーバイト



ESSEN 特許6714138 CE UL LISTED

| 品 番 | 配管径φ | 外径寸法 | 銅管挿入長さ |
|----------|-------|----------|--------|
| SB1C 1/4 | 6.35 | 48×φ20 | 22 |
| SB1C 3/8 | 9.52 | 50×φ24 | 23 |
| SB1C 1/2 | 12.7 | 54×φ27 | 25 |
| SB1C 5/8 | 15.88 | 57×φ30 | 27 |
| SB1C 3/4 | 19.05 | 65.5×φ37 | 30 |
| SB1C 7/8 | 22.22 | 66.5×φ40 | 33 |

オプション ●SB1 : ゲージ・取り外しクリップ (別売) ●エフ-1 : 矯正工具・標線ゲージ 単位:mm

株式会社 **アメフレック** 機器販売本部

<https://www.amefrec.co.jp/>

大阪本社 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町 2-40-10

TEL 06-6438-8191

東京本社 〒335-0023 埼玉県戸田市本町 1-4-3 戸田フレンズ 48 3 階

TEL 048-430-2111

中部営業所 TEL 0586-72-7117

金沢営業所 TEL 076-240-1369

広島営業所 TEL 082-238-3648

北関東 SO TEL 027-386-2160

和歌山出張所 TEL 073-472-2261

四国営業所 TEL 0875-25-0812

